



Similar figurii

Foaie de date

Date hidraulice

Presiune de lucru maximă P_N	6 bar
Racord de refulare	Rp 1
Temperatura fluidului pompat min. T_{min}	5 °C
Temperatura fluidului pompat max. T_{max}	35 °C
Temperatură ambiantă min. T_{min}	3 °C
Temperatură ambiantă max. T_{max}	40 °C

Date tehnice motor

Alimentare electrică	1~230 V, 50 Hz
Putere nominală a motorului P_2	0,75 kW
Curent nominal I_N	5,2 A
Turație nominală n	2900 1/min
Factor de putere $\cos \varphi_{100}$	0,98
Clasă de izolație	B


Materiale

Carcasă pompă	Oțel inoxidabil
Rotor hidraulic	Oțel inoxidabil
Arbore	Oțel inoxidabil
Garnitură arbore	CVPPF
Material etanșare	NBR

Dimensiuni de instalare

Racord conductă la aspirație DNs	Rp 1
Racord conductă pe refulare DNd	Rp 1


Curbe caracteristice

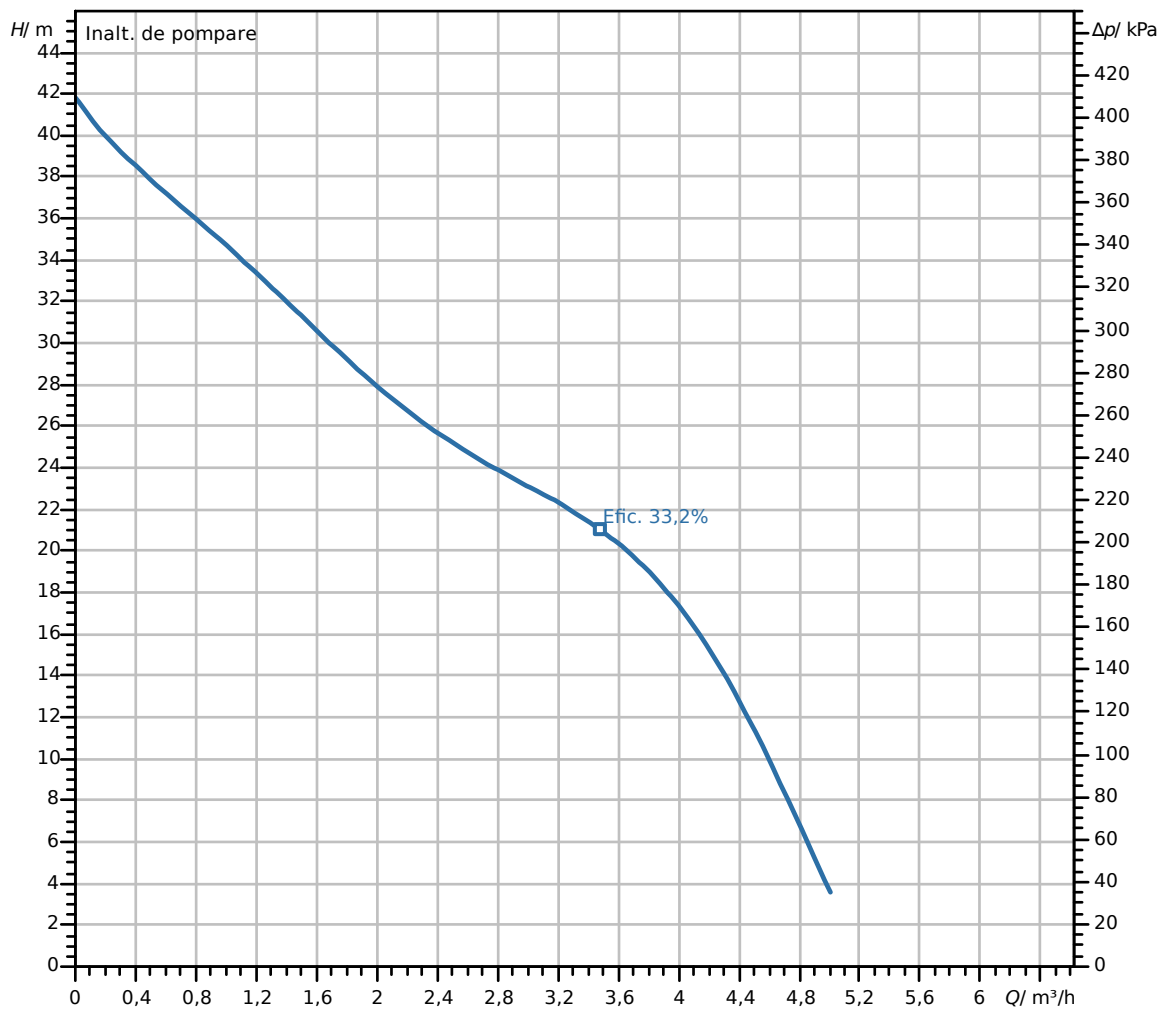

Fluid pompat	Water 100 %
Temperatura fluidului pompat	20,00 °C
Turație în punctul de lucru	2.850 1/min

Informații despre comandă

Date produs

Produs	Wilo
Denumire produs	Jet HWJ 203 X EM 24 L EPDM
Număr articol	2402374 
Număr EAN	-
Culoare	verde/argintiu/alamă
Cantitate de comandă minimă	1
Disponibilitate pe piață	2018-09-01

Ambalaj

Tip de ambalare	Cutie de carton
Proprietatea ambalajului	Ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul
Număr pro palet	8
Număr per strat	4

Dimensiuni și greutate

Dimensiuni lungime cu ambalaj	555 mm
Lungime <i>L</i>	486 mm
Dimensiuni înălțime cu ambalaj	640 mm
Înălțime <i>H</i>	578 mm
Dimensiuni lățime cu ambalaj	315 mm
Lățime <i>W</i>	285 mm
Greutate brută aprox. <i>m</i>	16,9 kg
Greutate netă aprox. <i>m</i>	15,9 kg

Text de licitație

Modul centrifugal de pompare în formă compactă cu racord orizontal de aspirație și racord vertical de refulare, alcătuit din:

Pompă jet monoetajată, autoamorsantă cu arbore continuu pompă-motor și etanșare mecanică independentă de direcția de rotație. Motor monofazic resp. trifazic fixat direct cu flanșă cu întrerupător termic integrat de protecție a motorului și condensator în varianta cu motor monofazic.

Comanda pompei prin ansamblul de comandă cu vas sub presiune cu membrană, presostat și manometru (0 – 6 bar).

Rezervorul de presiune dispune de o membrană înlocuibilă, robustă realizată din EPDM, caracterizată printr-o calitate ridicată a performanței.

Toate componentele care intră în contact cu fluidul pompat sunt rezistente la coroziune.

Modul de pompare gata asamblat, pregătit de racordare și cablat cu cablu de 2 m și fișă de alimentare. Ideal pentru utilizarea în grădină și pentru activități hobby. În varianta cu motor trifazic racordare prin intermediul cutiei de borne.

Materiale

Carcasă pompă	Oțel inoxidabil
Rotor hidraulic	Oțel inoxidabil
Arbore	Oțel inoxidabil
Garnitură arbore	CVPPF
Material etanșare	NBR

Date de funcționare

Temperatura fluidului pompat min. T_{min}	5 °C
Temperatura fluidului pompat max. T_{max}	35 °C
Volum brut al vasului de expansiune cu diafragmă V	20 l
Presiune de lucru maximă PN	6 bar
Racord de refulare	Rp 1
Temperatură ambientă max. T_{max}	40 °C

Date tehnice motor

Compatibilitate electromagnetice	EN 61000-6-1, -2, -3, -4
Curent nominal I_N	5,2 A
Factor de putere $\cos \varphi_{100}$	0,98
Turație nominală n	2900 1/min
Alimentare electrică	1~230 V, 50 Hz
Clasă de izolație	B
Putere nominală a motorului P_2	0,75 kW

Dimensiuni de instalare

Racord conductă la aspirație DN_s	Rp 1
Racord conductă pe refulare DN_d	Rp 1

Informații despre comenzi

Greutate netă aprox. m	15,9 kg
Produs	Wilo
Denumire produs	Jet HWJ 203 X EM 24 L EPDM
Număr articol	2402374 