

**Inerție termică redusă**



**Conținut mic de apă**



**Versatilitate**



**Depozitare și instalare ușoare**



**16  
bar**

**Presiune de exercițiu**

**CE**<sub>05</sub>



#### **BATERII**

De 3, 4, 5, 6 elemente  
Diafragma de apă (dop de reținere) este inclusă în ambalaj.


#### **CULORI**

Alb RAL 9010

**Tratament intern anticorozivune **Aleternum**<sup>®</sup> standard**

Toate modelele **Garda Dual 80 Aleternum** sunt garantate **20 ani** de la data instalării pentru defecte de fabricație, cu condiția ca instalația să fie realizată conform practicilor din domeniu, conform normelor în vigoare și respectând instrucțiunile privind instalarea, utilizarea și întreținerea corectă din acest catalog.

Model	Putere termică				
	$\Delta T$ 30	$\Delta T$ 40	$\Delta T$ 50	$\Delta T$ 60	$\Delta T$ 70
	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.
900	86,6	128,5	174,4	223,8	276,4
1000	92,9	138,6	189,1	243,6	301,9
1200	105,8	157,7	215,0	276,9	343,1
1400	118,6	176,8	241,0	310,4	384,4
1600	130,2	194,7	266,0	343,2	425,8
1800	142,1	211,5	288,0	370,6	458,7
2000	152,4	227,3	310,0	399,4	494,9

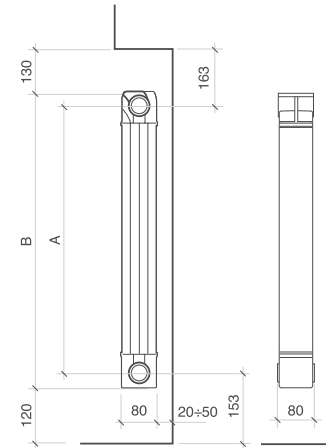

MĂSURI EXPRIMATE ÎN MILIMETRI

Model	Cod	Adâncime	Înălțime	Distanță	Lățime	Diametru conexiuni	Conținut de apă	Exponent	Coefficient
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	inci	litri/elem.	nr	Km
900	82FA14	80	966	900	80	G1	0,47	1,3695	0,8217
1000	82GA14	80	1066	1000	80	G1	0,52	1,3908	0,8198
1200	82HA14	80	1266	1200	80	G1	0,60	1,3889	0,9391
1400	82IA14	80	1466	1400	80	G1	0,70	1,3875	1,0585
1600	82LA14	80	1666	1600	80	G1	0,79	1,3980	1,1213
1800	82MA14	80	1866	1800	80	G1	0,88	1,3832	1,2864
2000	82NA14	80	2066	2000	80	G1	0,96	1,3902	1,3473

**Presiune maximă de exercițiu: 1600 kpa (16 bar)**

Ecuatie caracteristică model  $\Phi = Km \Delta T^n$

Valorile de putere termică publicate respectă regulamentul european EN 442-1:2014 și sunt certificate Cetiat. - Organism notificat Nr. 1623.

Articol	Descriere	Cod
A 72	Kit - Dopuri/reductii/Console de 1/2" de culoare albă (Suporturi brute, nevopsite); 1 Supapă de aerisire de 1/2"; 1 Dop dreapta; 1 Dop stânga; 2 reductii 1/2" dreapta; 2 reductii 1/2" stânga; 4 Garnituri inelare; 2 Console de susținere	550118
A 73	Kit - Dopuri/reductii/Console de 3/4" de culoare albă (Suporturi brute, nevopsite); 1 Supapă de aerisire de 3/4"; 1 Dop dreapta; 1 Dop stânga; 2 reductii 3/4" dreapta; 2 reductii 3/4" stânga; 4 Garnituri inelare; 2 Console de susținere	550119
A 30/1	Dop de reținere din cauciuc (diafragmă de apă)	521011
A 32/1	Garnitura oring pentru niplu, dopuri și reductii	530102
A 33/1	Niplu Garda	521012
A 36/4	Suport prosoape 4 elemente - Culoare: Alb RAL 9010	570014
A 36/5	Suport prosoape 5 elemente - Culoare: Alb RAL 9010	570024
A 36/6	Suport prosoape 6 elemente - Culoare: Alb RAL 9010	570124

Pentru alte accesorii, consultați pag. 45