Dimensiuni
Centrală Electrică Tronic Heat 3500

▶ Dimensiuni Tronic Heat de la 4 la 12 kW

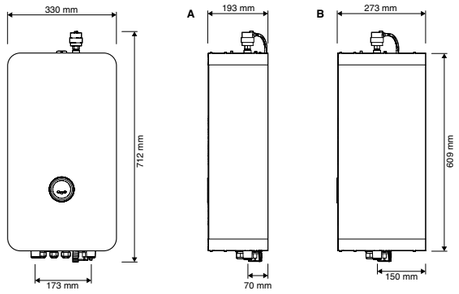

▶ Dimensiuni Tronic Heat de la 15 la 24 kW

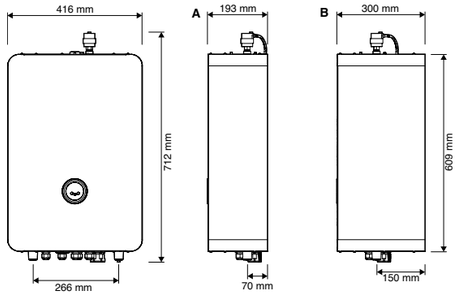

Date tehnice
Centrală Electrică Tronic Heat 3500

Tronic Heat 3500	UM	4kW	6kW	9kW	12kW	15kW	18kW	24kW
Putere de încălzire	[kW]	3,96	5,94	8,91	11,88	14,85	17,82	23,76
Putere totală	[kW]	4,1	6,1	9,1	12,1	15,1	18,1	24,1
Numărul treptelor de putere	-	3	3	3	3	6	6	6
Modalitate de protecție electrică	[IP]	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Presiune minimă de lucru	[bar]	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Temperatura maximă a cazanului	[°C]	85	85	85	85	85	85	85
Vas expansiune	[l]	7	7	7	7	7	7	7
Supapă de siguranță 1/2"	[bar]	3	3	3	3	3	3	3
Clasă energetică	-	D	D	D	D	D	D	D
Cod produs		7738504524	7738504525	7738504526	7738504527	7738504528	7738504529	7738504530

Robert Bosch SRL
Departament Termotehnică

Str. Horia Măcelariu 30-34
Sector 1, București
Tel: +40 21 405 75 00
Fax: +40 21 233 13 13
infott@ro.bosch.com

www.bosch-climate.ro

8731640112

BOSCH
Tehnică pentru o viață

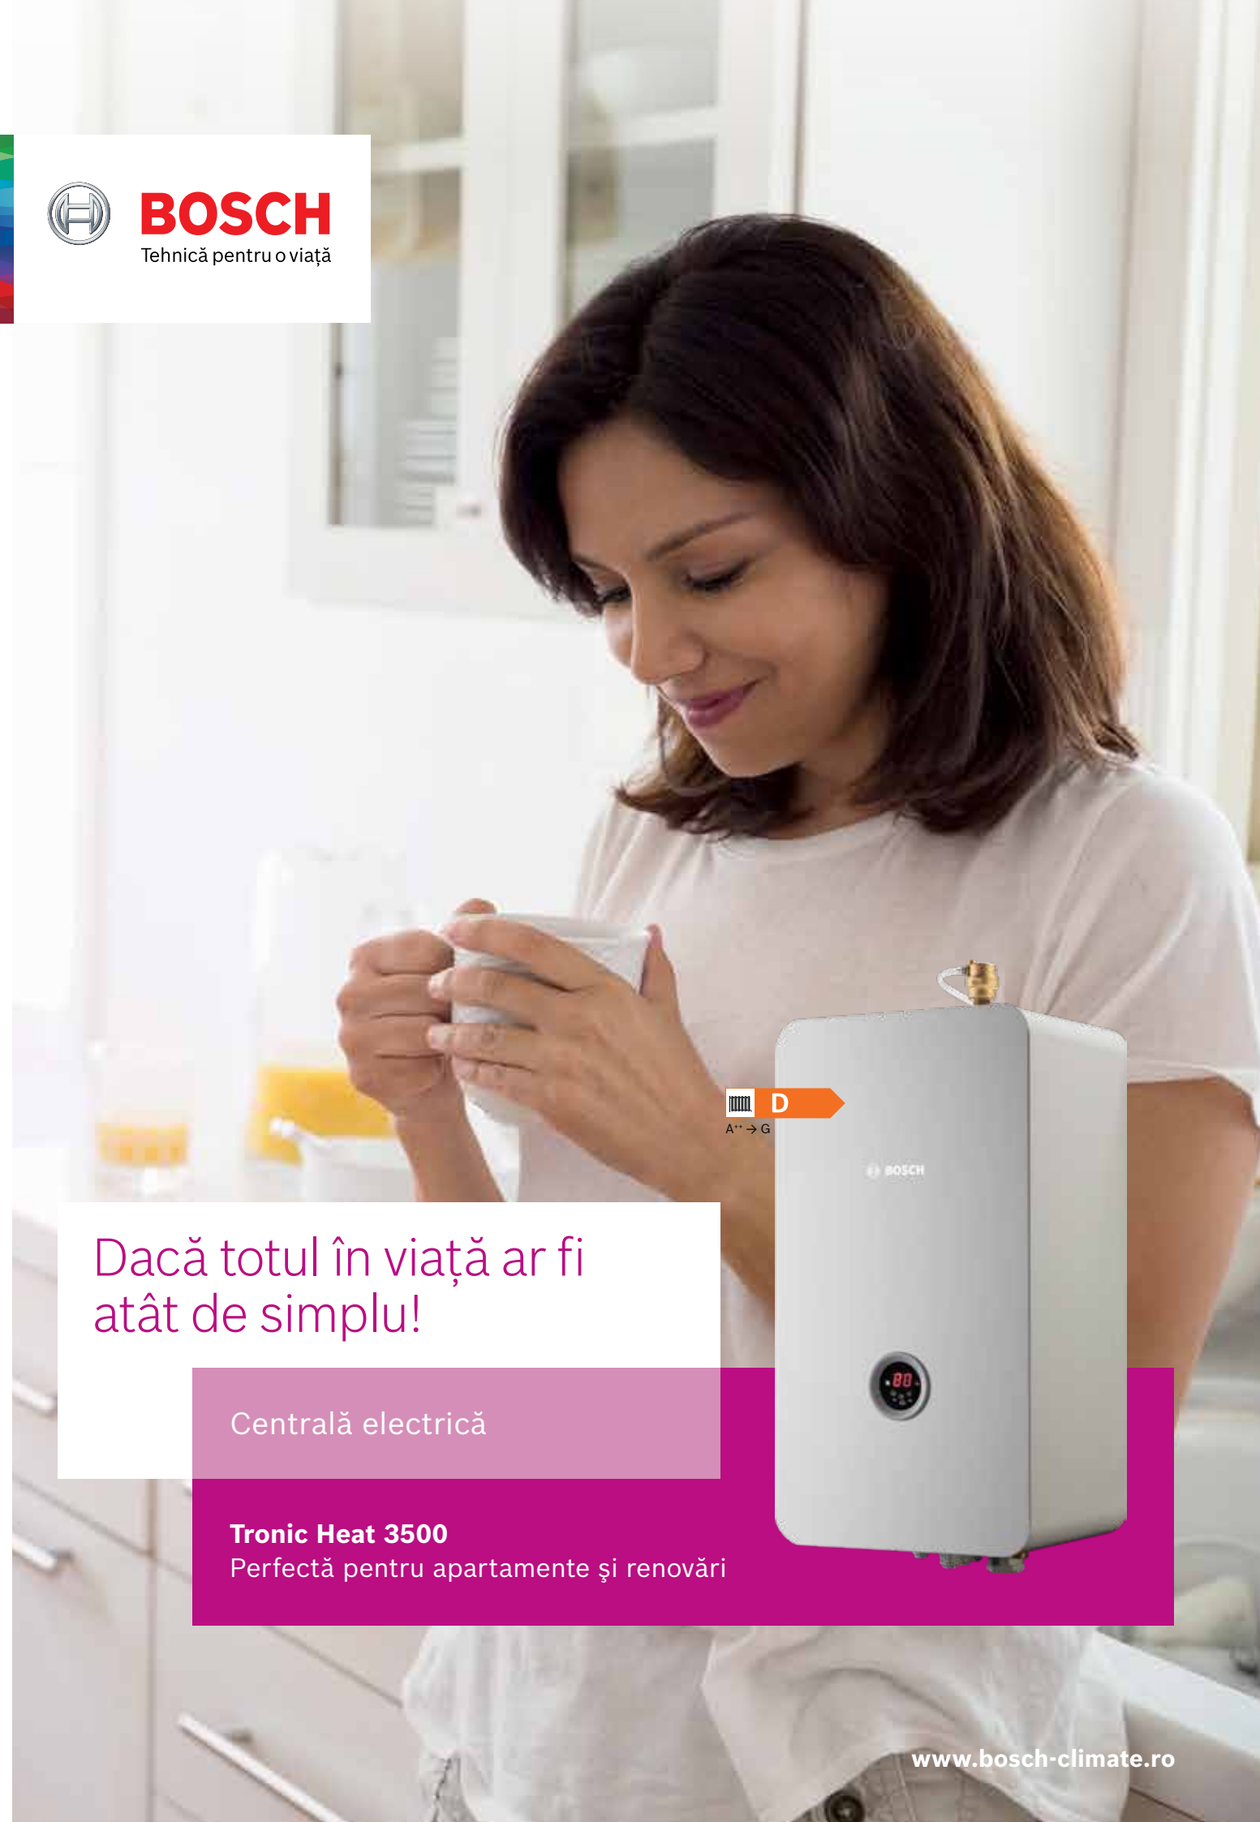

Dacă totul în viață ar fi atât de simplu!

Centrală electrică

Tronic Heat 3500
Perfectă pentru apartamente şi renovări

www.bosch-climate.ro

Tronic Heat 3500
Încălzirea electrică ideală pentru case și apartamente

Centrala electrică Tronic Heat 3500 este un produs de înaltă tehnologie care vă face viața mai ușoară!
Cu un design modern, noua centrală electrică este ideală în locațiile unde combustibilul gazos nu este disponibil și nu se poate opta pentru un echipament de încălzire în condensare.

Instalare
- Conexiune trifazată în întreaga gamă de puteri și monofazată până la 12 kW
- Centrală electrică ideală pentru spațiile unde nu poate fi instalat un echipament ce utilizează combustibil gazos
- Centrală electrică complet pregătită pentru conectarea unui circuit de încălzire cu radiatoare sau pentru încălzirea în pardoseală (în acest caz, este necesar un termostat de cameră adițional)
- Greutate ideală pentru montarea pe perete

Tehnologie
- Reglaj de putere: 3 trepte pentru puterile de la 4 - 12 kW, 6 trepte pentru puterile de la 15 -24 kW
- Rezistențe electrice din oțel inoxidabil, cu permutare circulară automată a funcționării lor

Întreținere
- Întreținere simplă a tuturor componentelor din partea frontală a centralei electrice
- Nu necesită coș de fum

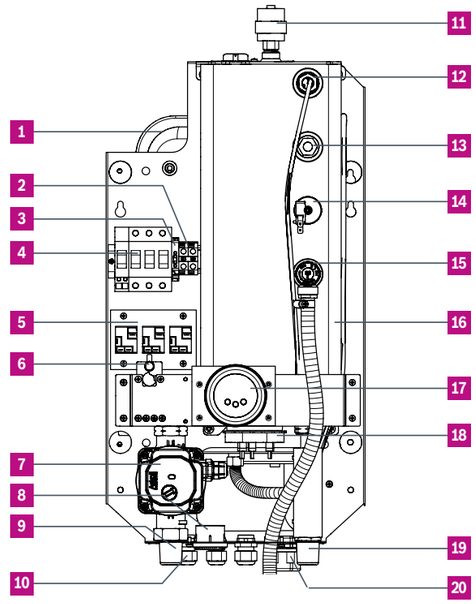

1. Vas de expansiune 7 litri
2. Terminal de alimentare „N“
3. Siguranță fuzibilă control circuite / 4AF
4. Contactor general
5. Relee de putere
6. Termostat de siguranță (limitator)
7. Pompă
8. Manometru
9. Retur instalație
10. Intrare cabluri automatizare
11. Aerisitor automat
12. Senzor de temperatură
13. Teacă pentru manometru
14. Presostat de minim apă
15. Supapă de siguranță
16. Schimbător de caldură
17. Panou de comandă
18. Rezistențe electrice
19. Tur instalație
20. Intrare cablu alimentare

Avantaje produs
- Gamă variată de puteri care cuprinde 7 modele cu puteri între 4 și 24 kW
- Control intuitiv direct de pe panoul de comandă al centralei
- Setul pentru conectare externă care cuprinde vană cu 3 căi şi permite prepararea apei calde menajere (opțional)
- Modulul EKR (opțional) permite funcționarea centralei electrice dependent de temperatura exterioară
- Posibilitatea de a conecta până la 6 centrale electrice în cascadă cu ajutorul modulului KASK (opțional)