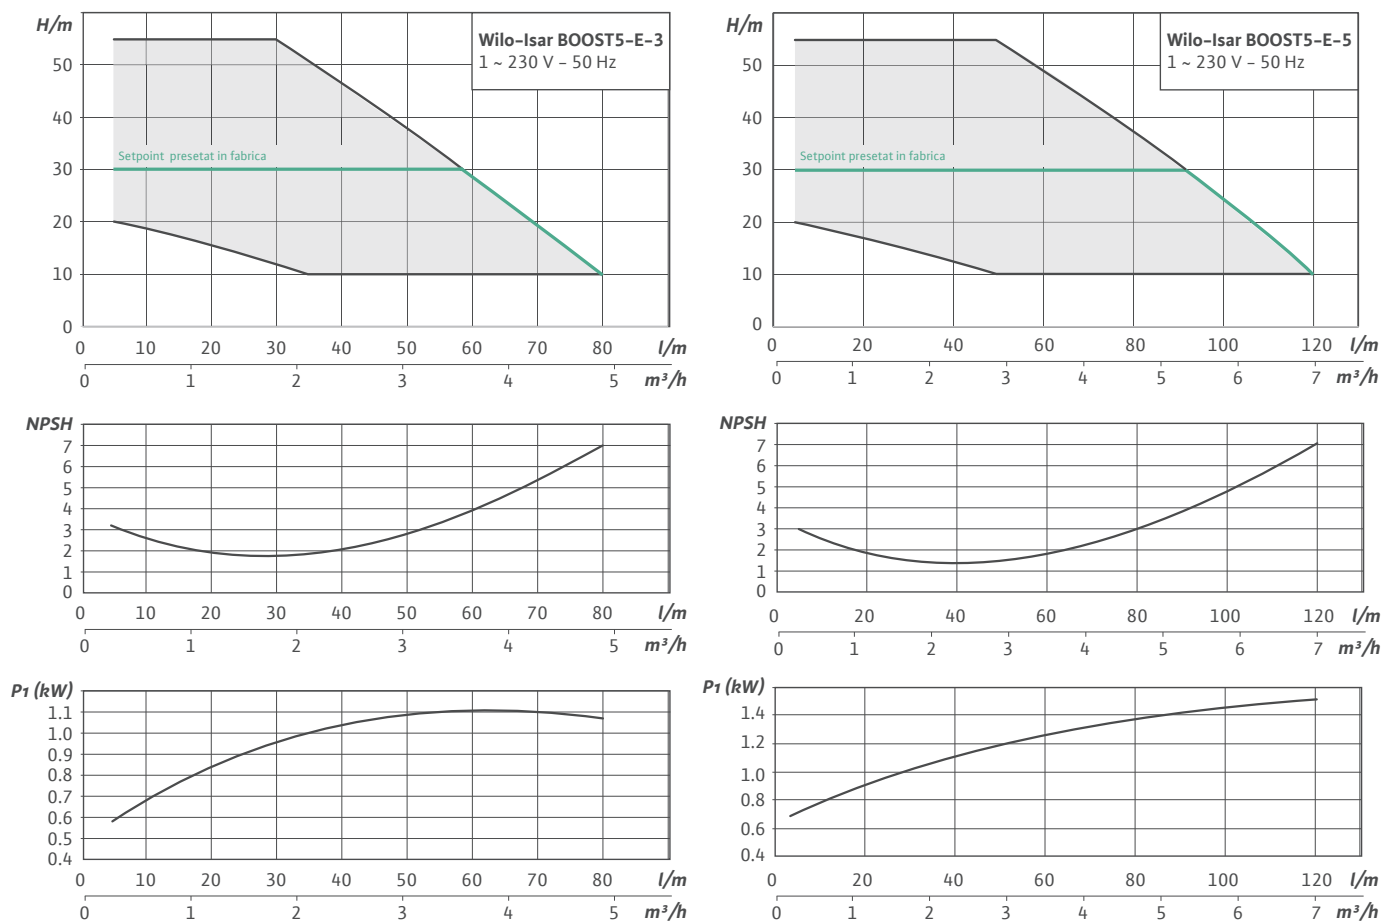


Wilo-Isar BOOST5

Curbe caracteristice și date tehnice


Tabel de date tehnice

	Wilo-Isar BOOST5-E-3	Wilo-Isar BOOST5-E-5
Debit max.	5 m ³ /h	7 m ³ /h
Aspirație manometrică max	8 m	
Temperatura fluid min./max	0°C – +40°C	
Temperatura ambiantă min./max	0°C – +40°C	
Presiune de lucru maximă	10 bar	
Alimentare electrică	1~ 230 V ± 10%	
Frecvență	50/60 Hz	
Putere nominală a motorului P ₂	0.75 kW	1.1 kW
Curent nominal	7.5 A	10.5 A
Grad de protecție	IPX4	
Clasa de izolație	F	
Mod de funcționare	S1	