

## Foaie de date

## Date hidraulice

Presiune de lucru maximă $P_N$	1 bar
Temperatura fluidului pompat min. $T_{min}$	5 °C
Temperatura fluidului pompat max. $T_{max}$	35 °C
Temperatură ambiantă min. $T_{min}$	5 °C
Temperatură ambiantă max. $T_{max}$	40 °C
Temperatura maximă a fluidului pompat, pe perioadă scurtă până la 5 min. $T$	60 °C
Volum de comutare $V$	2 l
Mărunțitor	nu

## Date tehnice motor

Alimentare electrică	1~230 V, 50 Hz
Curent nominal $I_N$	1,7 A
Conductor sub tensiune	1
Turație nominală $n$	2900 1/min
Numărul de poli	2
Tip de pornire	Direct online (DOL)
Frecvență max. a comutării $t$	100 1/h
Putere absorbită $P_1(Q=\max.)$ rotoare hidraulice selectate * număr de pompe $P_1$	400 W
Clasă de izolație	F
Grad de protecție	IP44

## Materiale


Carcasă pompă	PP-GF30
Rotor hidraulic	PA66-GF15
Material motor	PP-GF30

## Dimensiuni de instalare

Racord conductă la aspirație	DN 40
Racord conductă pe refulare	DN 32


Curbe caracteristice

HiDrainLift

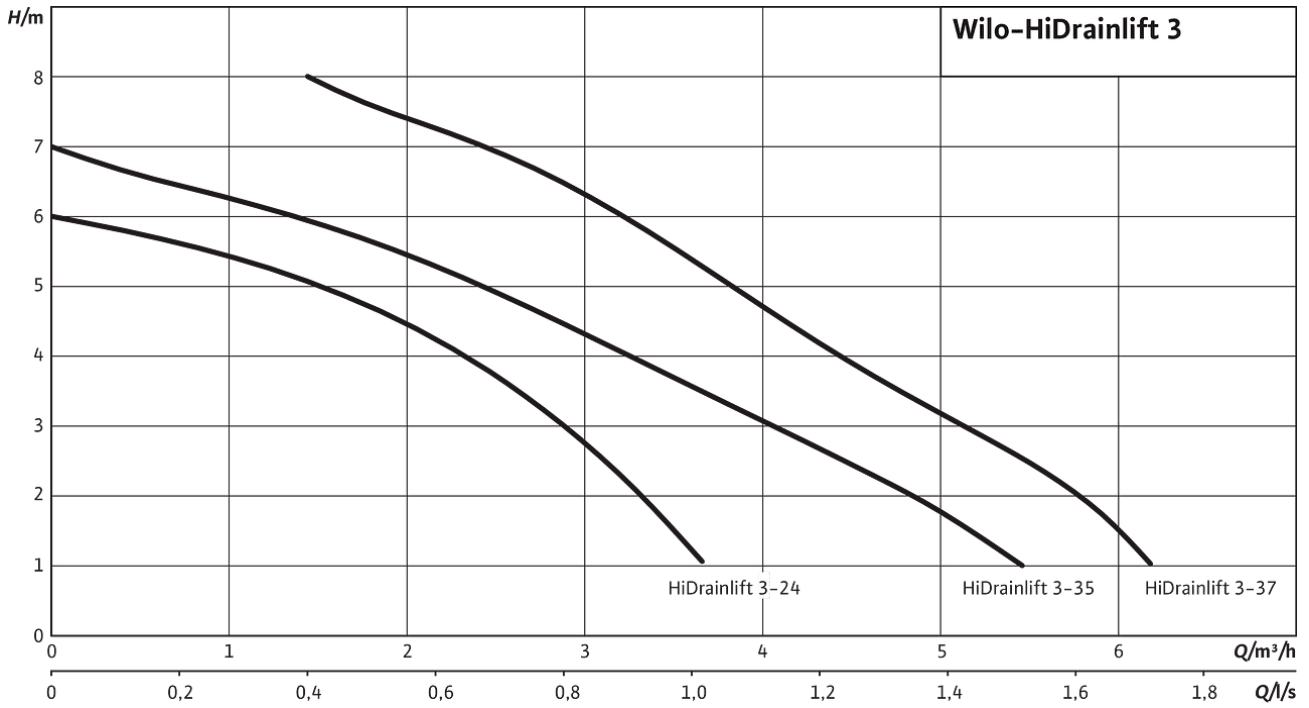

Dimensiuni și desene de execuție

HiDrainlift 3-35/37

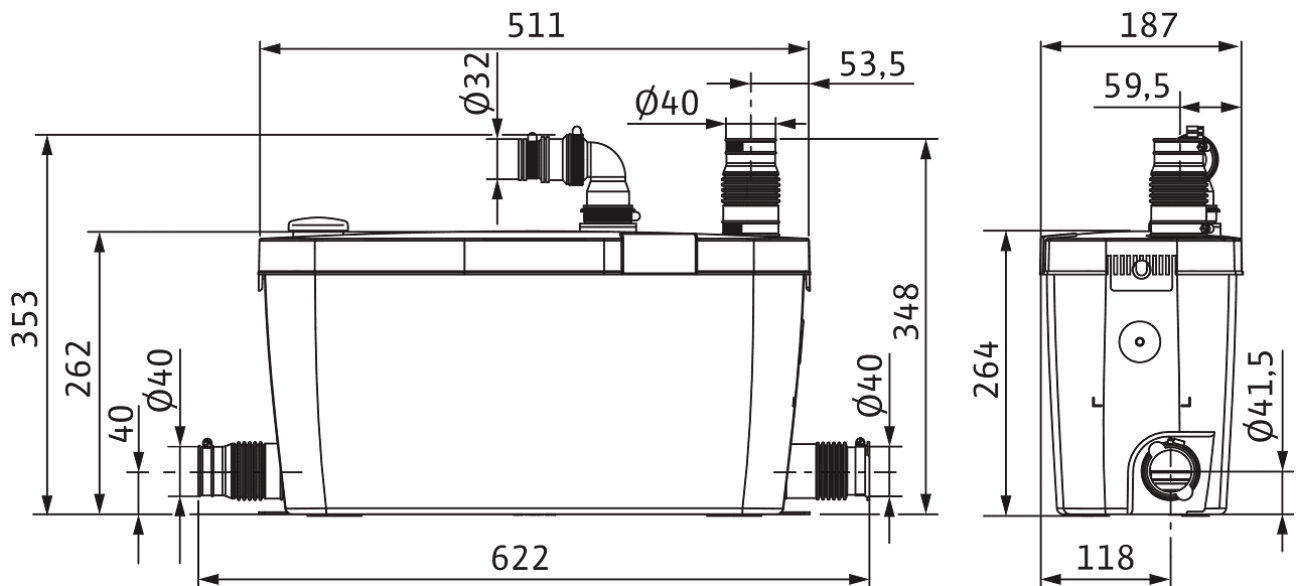

## Informații despre comandă

### Date produs

Produs	Wilo
Denumire produs	HiDrainlift 3-35
Număr articol	4191679
Număr EAN	4048482454269
Culoare	alb
Cantitate de comandă minimă	1
Disponibilitate pe piață	2014-09-01

### Packaging

Număr per strat	6
Proprietatea ambalajului	Ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul
Tip de ambalare	Cutie de carton
Număr pro palet	18

### Dimension, weight

Dimensiuni lungime cu ambalaj	571 mm
Lungime <i>L</i>	622 mm
Dimensiuni înălțime cu ambalaj	333 mm
Înălțime <i>H</i>	353 mm
Dimensiuni lățime cu ambalaj	239 mm
Lățime <i>W</i>	186 mm
Greutate brută aprox. <i>m</i>	7,1 kg
Greutate netă aprox. <i>m</i>	5 kg

## Text de licitație

Instalație de pompare pentru apă uzată, automată, silențioasă, pregătită pentru racordare, conform EN 12050-2, pentru montaj suprateran, cu toate mecanismele de cuplare și comandă necesare.

### Componentele instalației:

- > Pompă submersibilă fiabilă
- > Clapetă de reținere integrată
- > Filtru cu cărbune activ
- > Protecție la preaplin
- > Ștuțuri de îmbinare flexibile

Până la trei posibilități de racordare pentru drenare din chiuvete, căzi, duș, bideu, mașină de spălat rufe, mașină de spălat vase sau spălător.

La execuție se vor respecta normativele locale (de ex. în Germania DIN 1986).

Opțional, este disponibilă o alarmă conectată la rețea.

### Date de funcționare

Fluid pompat	Water
--------------	-------

### Domeniu de utilizare admis

temperatura fluidului pompat $T$	5 °C
----------------------------------	------

Temperatura maximă a fluidului pompat, pe perioadă scurtă până la 5 min. $T$	60 °C
--	-------

temperatură ambiantă $T$	5 °C
--------------------------	------

Presiune de lucru maximă $P_N$	1 bar
--------------------------------	-------

### Date tehnice motor

Alimentare electrică	1~230 V, 50 Hz
----------------------	----------------

Toleranță tensiune	±10 %
--------------------	-------

Putere nominală a motorului $P_2$	0,4 kW
-----------------------------------	--------

Turație nominală $n$	2900 1/min
----------------------	------------

Curent nominal $I_N$	1,7 A
----------------------	-------

Clasă de izolație	F
-------------------	---

Grad de protecție motor	IP44
-------------------------	------

### Materiale

Material tanc	PP
Carcasă pompă	PP-GF30
Rotor hidraulic	PA66-GF15

### Dimensiuni de instalare

Racord conductă la aspirație	DN40
Racord conductă pe refulare	DN32

### Informații despre comenzi

Produs	Wilo
Denumire produs	HiDrainlift 3-35
Greutate netă aprox. $m$	5 kg
Număr articol	4191679