




BILIGHT

GCV 120 44 20 B11 TSR

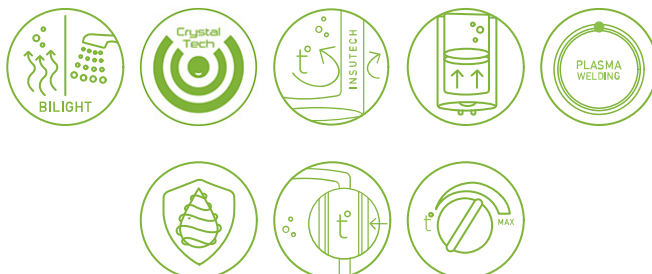

	BiLight 120
Volum net	120 L
Putere nominală	2000 W
Clasă energetică	C
Diametru	440 mm
Timp necesar pentru încălzire $\Delta t$ 45K (15 - 60 $\square$ )	3:08 h:min
Consum anual de electricitate AEC	4406 kWh
înălțime	1.150 m
lățime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Profil de golire	XL
V40	214 L
T <sub>out of the box</sub>	70 °C



MAX40

214 L