AM101/1000 Sádromodul

Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (în gips-carton)

Aplicație

Pentru montare pe perete portant sau pentru construcții din gips-carton
Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 230 mm
Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm
Pentru vas wc suspendat

Caracteristici

- Acționare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică
- Compatibile cu toate clapetele de acționare ALCA
- Izolația de polistiren previne formarea condensului pe suprafața rezervorului, amortizează vibrațiile din rezervor și previne propagarea lor în structura clădirii
- Cadrul permite fixarea pe structură din gips-carton, în fața peretelui portant
- Capacul de deschidere de serviciu simplifică asamblarea și împiedică pătrunderea umezelii și a impurităților
- Material cadru: metal acoperit cu pulbere
- Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm
- Potrivit pentru montaj în cazul acționarii programate sau cu senzor
- Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% etanșeitate
- După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este necesară altă fixare sau ancorare suplimentară
- Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu o rază de 0–200 mm
- Recipient pentru pastile curățare inclus
- Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi setat la opt poziții între 0–93 mm
- Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu
- Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus
- Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte Mepla
- Întreținere simplă fără scule
- Adâncime de instalare 125 mm

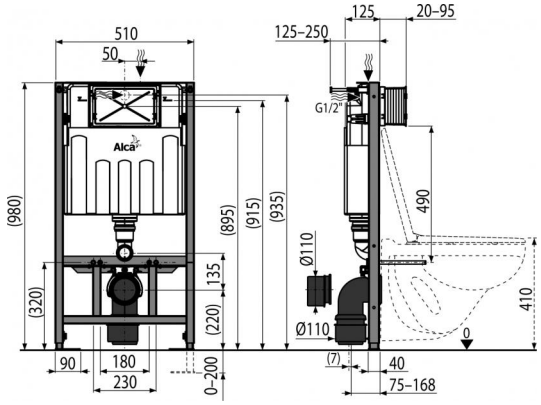

Conținutul pachetului

- Pachet pentru fixarea vas WC: tijă filetată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 2 buc, piulițe – 2 buc, protector fir – 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc
- Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/90 din polietilenă, PE-HD
- Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil
- Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire
- Reducerea deșeurilor polietilenă HT 90/110, PE-HD
- Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în timpul instalării
- Set pentru introducerea tabletelor de toaletă
- Cadru de montaj cu susținere proprie
- Conectori de 1/2" pentru robinet colțar Schell 1/2"–3/8"
- Garnitură de scurgere + fiting + garnitură pentru fiting
- Garnitură de alimentare + garnitură etanșare

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc | ambalare | palet)	Dimensiuni (buc | ambalare)	Cantitate (ambalare | palet)
AM101/1000	8595580549961	13,3652 | 13,3652 | 220,4780 kg	1130×145×520 | 1130×520×145 mm	1 | 15 buc

Garanție	Codul vamal	Norme
2/15 ani	39229000	EN 14124, EN 14055

Parametrii tehnici

- Presiune apă recomandată 0,3-0,5 MPa
- Presiune apă suportată 0,05-1,6 MPa
- Rezervă pentru clătire igienică 3 l
- Clătire mică 2,5-3,5 l
- Volumul de apă în cisterne 9 l
- Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj G1/2 "
- Setare implicită pentru clătire mică 3 l
- Setare implicită pentru clătire mare 6 l
- Clătire mare 6-9 l
- Test de sarcină 400 kg

© 2021 s.c. Alca plast RO s.r.l., Ne rezervăm dreptul de a opera modificări în privința dimensiunilor și design-ului. | www.alcaplast.r