AKS4

Sifon încastrat pentru colectarea condensului, oțel inoxidabil DN40 şi DN50

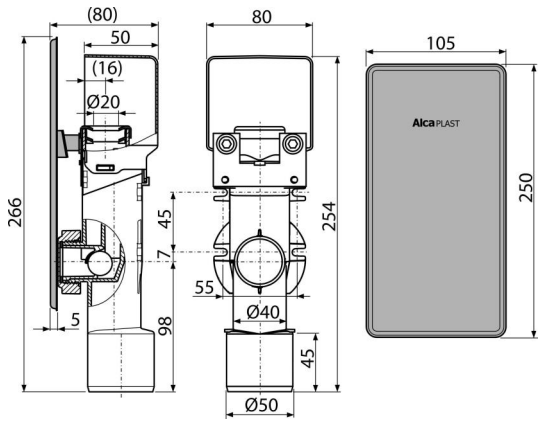

Aplicație

Pentru a capta condensul

Caracteristici

- Cârlige pentru o fixare mai fermă pe perete
- Opritoare pentru a conecta HT50 mm
- Sifon anti-miros combinat cu bilă
- Capac din otel inoxidabil cu mecanism de fixare ascuns
- Material: polipropilenă
- Conexiunea la scurgere 40/50
- Orificiu de acces pentru curățare ușoară

Conținutul pachetului

- Capac din oțel inoxidabil
- Capac de construcție
- Sifon anti miros combinat

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc | ambalare | palet)	Dimensiuni (buc | ambalare)	Cantitate (ambalare | palet)
AKS4	8595580522605	1,2420 | 0,0000 | 0,0000 kg	180×70×150 | 590×430×390 mm	25 | 400 buc

Garanție	Codul vamal	Norme
2/3 ani *	39229000	EN 274

Parametrii tehnici

- Debit 3 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm

* Pentru mai multe informații despre garanții vizitați www.alcadrain.ro/garantii.

© 2022 s.c. Alca plast RO s.r.l., Ne rezervăm dreptul de a opera modificări în privința dimensiunilor și design-ului. | www.alcadrain.ro