Similar figurii

Foaie de date

Date hidraulice

Presiune de lucru maximă *PN*	10 bar
Înălțime de pompare max. H_{Qmin}	2,3 m
Debit max. Q_{max}	3,6 m³/h
Temperatura fluidului pompat min. T_{min}	2 °C
Temperatura fluidului pompat max. T_{max}	65 °C
Temperatură ambiantă min. T_{min}	0 °C
Temperatură ambiantă max. T_{max}	40 °C
Duritate totală maximă admisibilă la utilizarea în instalațiile de recirculare a apei potabile	3.21 mmol/l (18°dH)

Date tehnice motor

Alimentare electrică	1~230 V, 50 Hz
Putere nominală P_2	30 W
Curent nominal I_N	0,22 A
Turație max. n_{max}	2700 1/min
Puterea absorbită $P_{1\,max}$	46 W
Producere de perturbații	EN 61000-6-3
Rezistență la perturbații	EN 61000-6-2
Grad de protecție motor	IP44
Clasă de izolație	F
Presetupă pentru cablu	1 x PG11
Protecția motorului	nu

Materiale

Carcasă pompă	Bronz
Rotor hidraulic	PPE-GF30
Arbore	Ceramică cu oxizi
Depozit material	Carbon, impregnat cu rășină sintetică

Dimensiuni de instalare

Racord conductă la aspirație	G 1½
Racord conductă pe refulare	G 1½
Lungime constructivă *l0*	180 mm

Curbe caracteristice

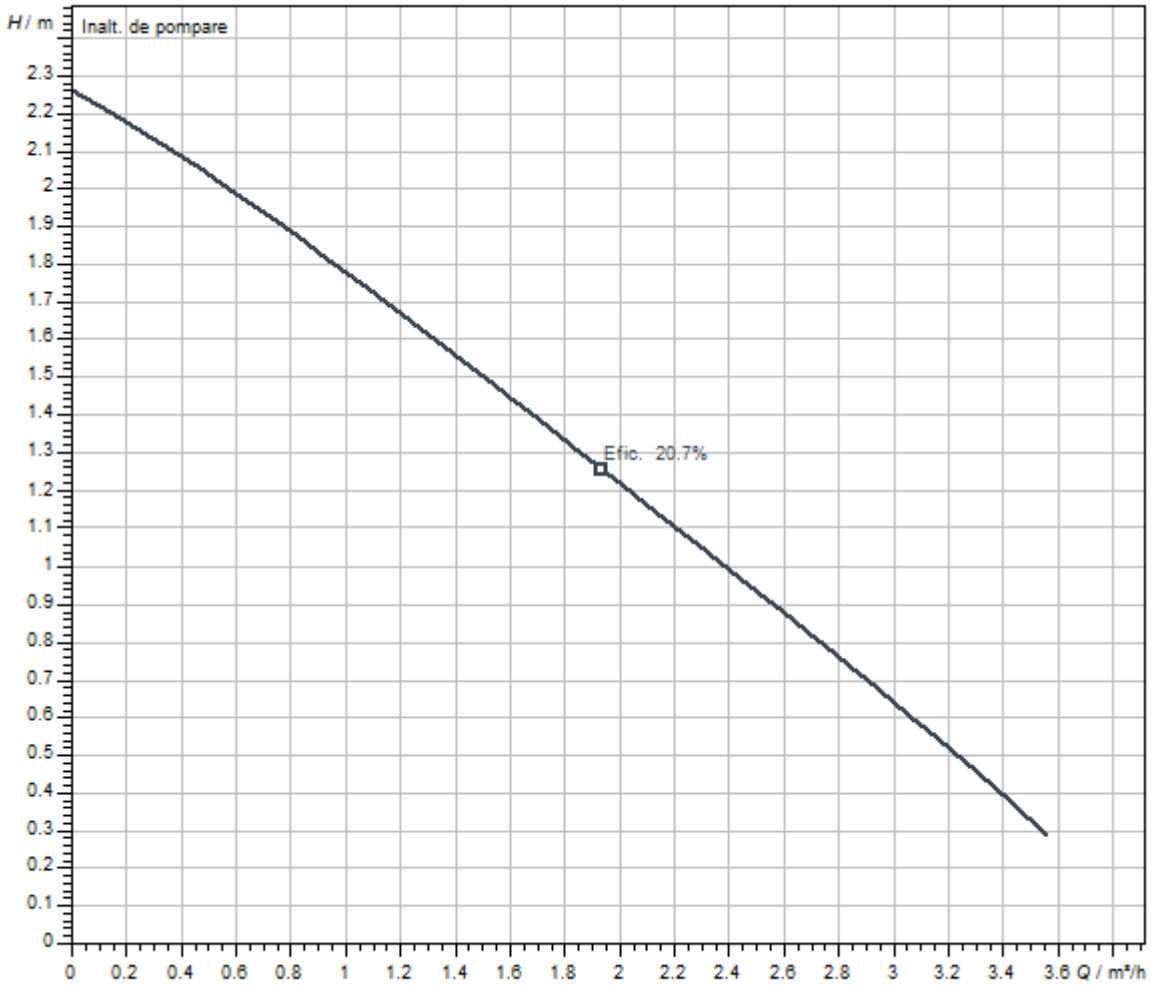

Dimensiuni și desene de execuție

Star Z

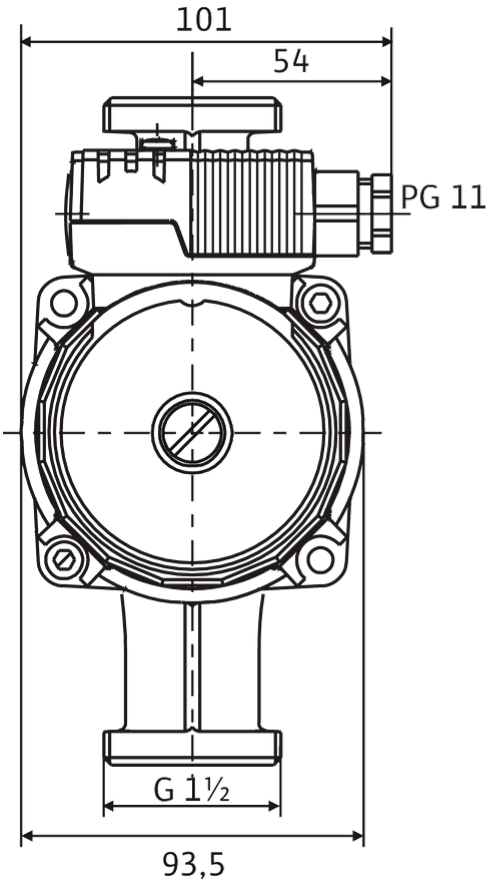

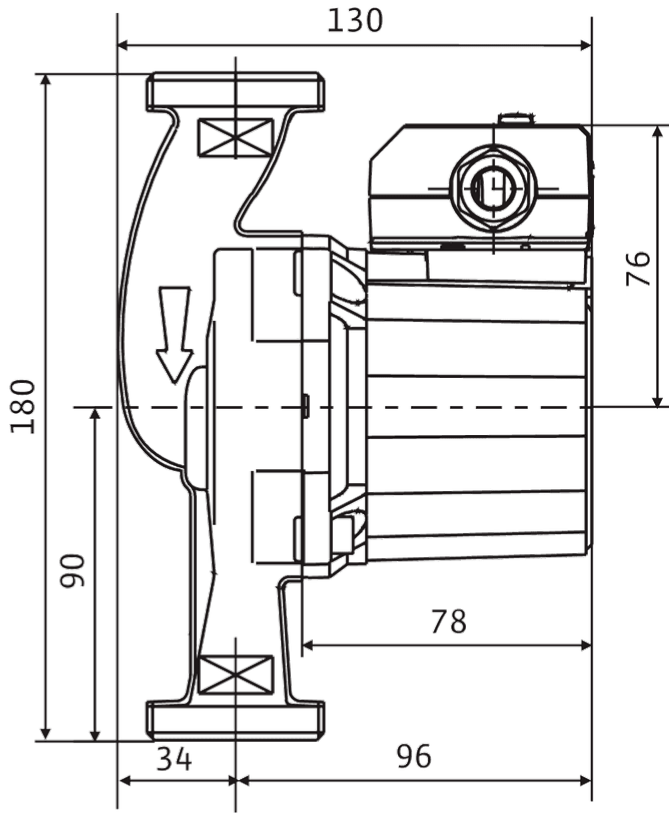

Plan de borne

Star-E

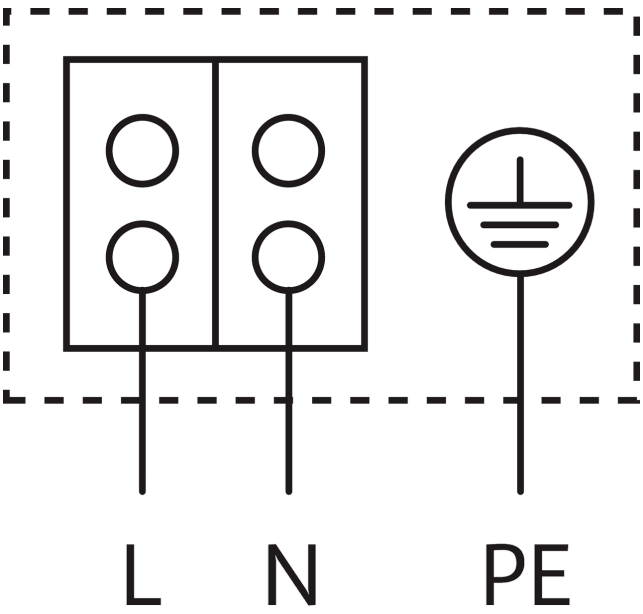

Motor rezistent la curentul de blocare
Motor monofazat (EM) 2-poli - 1~230 V, 50 Hz
cu condensator

Informații despre comandă

Date produs

Produs	Wilo
Număr articol	4029062
Număr EAN	4016322364221
Culoare	Verde
Disponibilitate pe piață	2010-01-01
Cantitate de comandă minimă	1
Denumire produs	Star-Z 25/2 EM

Ambalaj

Număr per strat	32
Proprietatea ambalajului	Ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul
Tip de ambalare	Cutie de carton
Număr pro palet	256

Dimensiuni și greutăți

Dimensiuni lungime cu ambalaj	147 mm
Lungime *L*	134 mm
Dimensiuni înălțime cu ambalaj	100 mm
Înălțime *H*	94 mm
Dimensiuni lățime cu ambalaj	187 mm
Lățime *W*	180 mm
Greutate brută aprox. *m*	2,5 kg
Greutate netă aprox. *m*	2,4 kg

Text de licitație

Această pompă de circulație este adecvată numai pentru apă potabilă.

Pompă de circulație pentru apă caldă menajeră, pompă cu rotor umed cu turație constantă, pentru montaj pe conductă. Motor rezistent la curentul de blocare.

Carcasa pompei confecționată din bronz, rotorul confecționat din material plastic armat cu fibre de sticlă, ax ceramic dotat cu lagăre de alunecare din carbon impregnat cu rășini sintetice.

Date de funcționare

Temperatura fluidului pompat max. T_{max}	65 °C
Temperatura fluidului pompat min. T_{min}	2 °C
Temperatură ambiantă min. T_{min}	0 °C
Temperatură ambiantă max. T_{max}	40 °C
Domeniu de temperatură la temperatură ambiantă max. +40 °C *T*	+2...+65
Presiune de lucru maximă *PN*	10 bar
Duritate totală maximă admisibilă la utilizarea în instalațiile de recirculare a apei potabile	3.21 mmol/l (18°dH)

Date tehnice motor

Producere de perturbații	EN 61000-6-3
Rezistență la perturbații	EN 61000-6-2
Alimentare electrică	1~230 V, 50 Hz
Puterea absorbită $P_{1\,max}$	46 W
Turație max. n_{max}	2700 1/min
Curent nominal I_N	0,22 A
Grad de protecție motor	IP44
Presetupă pentru cablu	1 x PG11

Materiale

Carcasă pompă	Bronz
Rotor hidraulic	PPE-GF30
Arbore	Ceramică cu oxizi
Depozit material	Carbon, impregnat cu rășină sintetică

Dimensiuni de instalare

Racord conductă la aspirație	G 1½
Racord conductă pe refulare	G 1½
Lungime constructivă *l0*	180 mm

Informații despre comenzi

Produs	Wilo
Denumire produs	Star-Z 25/2 EM
Greutate netă aprox. *m*	2,4 kg
Număr articol	4029062