

Fișă Tehnică

COT POLIETILENĂ SAB INT.- INT

PRODUCĂTOR:

Via Salvo D' Acquisto - Zona Ind.le
61048 S. Angelo in Vado (PU) ITALY
www.sabspa.com

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

Fitingurile din PP sunt destinate pentru a fi utilizate în rețelele de apă rece, apă potabilă, rețelele de irigații. Acesta este realizat din polipropilenă cu densitate înaltă pentru o rezistență mai mare și rezistă la o presiune de lucru de 16 bari. Se poate folosi produsul la temperatura apei de la 0°C până la 40 °C dar, pentru a obține performanțele declarate, se recomandă a fi folosit la o temperatură de 20°C.

GAMA DE PRODUSE:

Este format din :

Cot la 90°

Filet interior

Piuliță [PP]

Inel de compresie[POM]


Inel fixare[PP]

Garnitură O-ring etanșare[NBR]

Corp [PP]

Regulamente | Standarde de producție

UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 10226-1 (ISO 7/1)

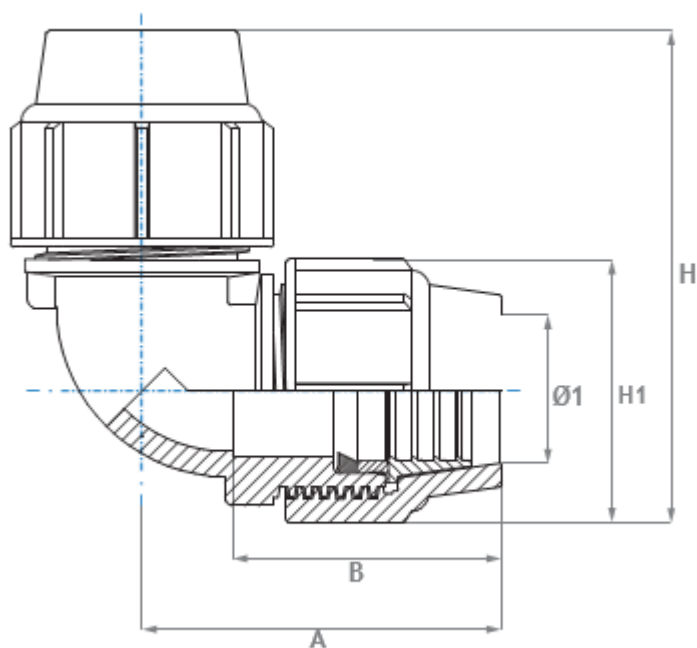DESCRIERE, CARACTERISTICI:


Cod	Filet (mm)	PN	Dimensiune (mm)				Greutate
Cod	Ø	bar	B	H	H1	A	gr
0120016000A	16	16	47	76	49	51,5	45
B120020000A	20	16	50	91	47	67,5	78
B120025000A	25	16	52	99	54	72,0	101
B120032000A	32	16	62	119	65	86,5	175
B120040000A	40	16	73	150	83	108,5	340
B120050000A	50	16	85	173	97	124,5	508
B120063000A	63	16	107	207	114	150,0	834
B120075000A	75	16	120	235	133	168,5	127
B120090000A	90	16	145	278	154	201,0	1963
B120110000A	110	16	189	334	184	242,0	3250



Piulita: PP



**Inel fixare:
POM**



**Inel
distantier:
PP**



**O-ring
etansare:
NBR sh70A**




**Corp:
PP**

Filete:
- exterior/conic
- Interior/paralel



ISO 7/1 Conical



ISO 7/1 Parallel

Instrucțiuni de instalare

Teșii și curățați capătul țevii PE.
Deșurubați piulița inelară până la
ultimul filet.



Introduceți țeava în manșon până la
opritorul intern.



Strângeți complet piulița, utilizați o
cheie pentru strângerea finală.

