

Fișă Tehnică

MUFĂ POLIETILENĂ SAB INT.- INT

PRODUCĂTOR:

Via Salvo D' Acquisto - Zona
Ind.le
61048 S. Angelo in Vado (PU)
ITALY
www.sabspa.com

**DISTRIBUITOR ÎN
ROMÂNIA:**

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr.
2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-
403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

Fitingurile din PP sunt destinate pentru a fi utilizat în rețelele de apă rece, apă potabilă, rețelele de irigații. Acesta este realizat din polipropilenă cu densitate înaltă pentru o rezistență mai mare și rezistă la o presiune de lucru de 16 bari . Se poate folosi produsul la temperatura apei de la 0 °C până la 40 °C dar, pentru a obține performanțele declarate, se recomandă a fi folosit la o temperatura de 20°C.

GAMA DE PRODUSE:

Este format din :

Mufa

Filet interior

Piuliță [PP]

Inel de compresie[POM]


Inel fixare[PP]

Garnitură O-ring etanșare[NBR]

Corp [PP]

Regulamente | Standarde de producție

UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 10226-1 (ISO 7/1)

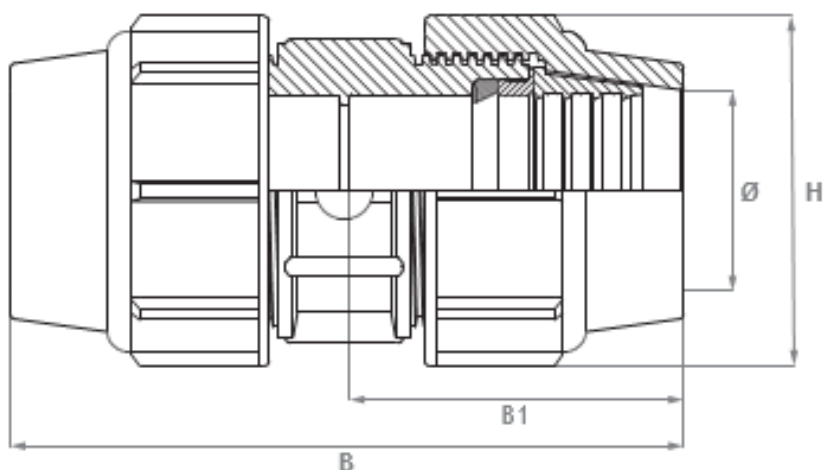DESCRIERE, CARACTERISTICI:


Cod	Filet (mm)	PN	Dimensiune (mm)			Greutate
			B	H	B1	
Cod	Ø	bar	B	H	B1	gr
O105016000A	16	16	92	39	45	43
B105020000A	20	16	103	47	50	71
B105025000A	25	16	105	54	51	93
B105032000A	32	16	124	65	60	158
B105040000A	40	16	147	83	71	284
B105050000A	50	16	177	97	88	450
B105063000A	63	16	220	114	108	740
B105075000A	75	16	242	133	118	1098
B105090000A	90	16	281	154	134	1685
B105110000A	110	16	362	184	171	2782



Piulita: PP



**Inel fixare:
POM**



**Inel
distantier:
PP**



**O-ring
etansare:
NBR sh70A**




**Corp:
PP**

Filete:

- exterior/conic
- Interior/paralel



ISO 7/1 Conical



ISO 7/1 Parallel

Instrucțiuni de instalare

Teșii și curățați capătul țevii PE.
Deșurubați piulița inelară până la
ultimul filet.



Introduceți țeava în manșon până la
opritorul intern.



Strângeți complet piulița, utilizați o
cheie pentru strângerea finală.

