


A532-DN50

Sifon cadă înălțime redusă

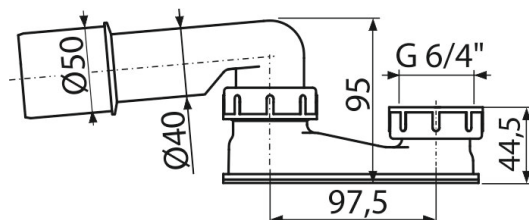

Aplicație

Legătură de cadă pentru cadă de baie cu hidromasaj

Caracteristici

- Material: Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal
- Conectare la conducta de evacuare Ø50 mm

Conținutul pachetului

- Kit de etanșare
- Sifon anti miros

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
A532-DN50	8595580543617	50 mm 0,1263 9,4725 171,5600 kg	150x95x50 590x390x430 mm	75 1200 buc
Garanție 2/2 ani *	Codul vamal 39229000	Norme EN 274		

Parametrii tehnici

- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
- Debit 48,6 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm