


APS2

Legătură externă mașină de spălat, alb DN32

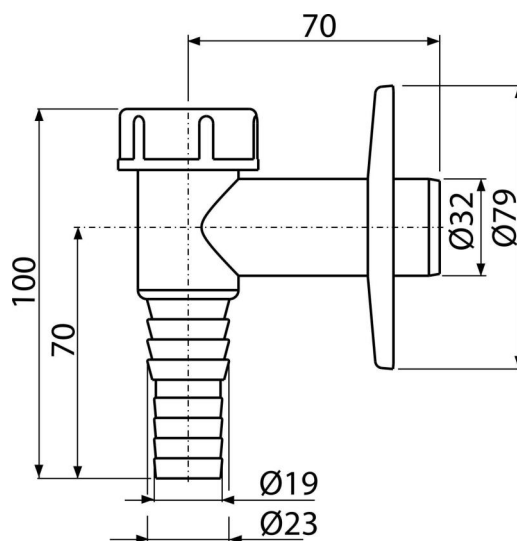

Aplicație

Pentru a conecta mașina de spălat rufe sau vase

Caracteristici

- Material: ABS
- Racord furtun Ø19 și 23 mm
- Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm
- Orificiu de acces pentru curățare ușoară
- Sifon anti miros uscat care blochează mirosul din canalizare

Conținutul pachetului

- Bilă cu arc
- Rozetă din plastic
- Corpul sifonului și ventilul

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APS2	8594045933703	0,0765 7,3300 225,2400 kg	100x80x90 590x240x390 mm	100 2800 buc

Garanție	Codul vamal	Norme
2/3 ani *	84813099	EN 274

Parametrii tehnici

- Racord furtun 19-23 mm
- Diametrul țevii Deșeuri 32 mm