



TERMOSTAT DE IMERSIE

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Model TRE-100-N

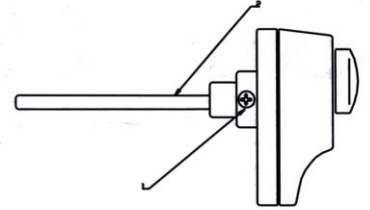

MONTAREA TERMOSTATULUI

- Deșurubați șuruburile de fixare și demontați placa termostatului de pe carcasă
- Montați teaca în instalație asigurând etanșarea filetului
- Reintroduceți bulbul termostatului în teacă și fixați-l cu cele două șuruburi.




DEMONTAREA CAPACULUI

- Îndepărtați butonul (prin tragere)
- Deșurubați șuruburile care fixează capacul
- Răsuciți capacul
- Îndepărtați capacul

CONECTAREA TERMOSTATULUI

- Clemele de conectare sunt situate în interiorul aparatului
- Conectați fișele electrice în concordanță cu schema de pe interiorul capacului.
- După conectarea firelor, prindeți-le cu clema și centrați-le prin presetupă. Închideți capacul.

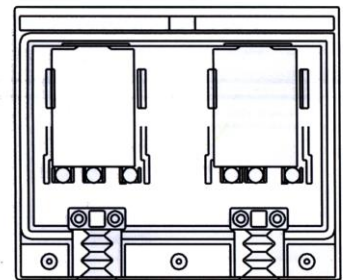

REMONTAREA CAPACULUI

- Puneți capacul în poziția răsucită
- Potrivii știfturile părții superioare a capacului în așa fel încât să intre în locul lor de pe termostat.
- Apăsați capacul în sensul invers răsucirii
- Înșurubați șuruburile de fixare până la capăt.
- Remontați butonul

